


Prolunga per puntelli per solai 0,50m

N. art.: 586011000

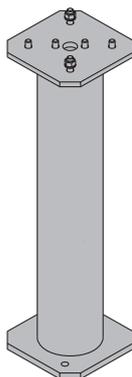

Descrizione del prodotto

La prolunga per puntelli per solai 0,50m serve per aumentare la lunghezza dei puntelli per solai Doka.



AVVERTENZA

- La portata consentita dei puntelli per solai si riduce del 20%!
- Non è permesso l'impiego dei puntelli per solai Eurex 20 top 700 e anche tecnicamente non è possibile!

È consentito l'impiego con i seguenti sistemi di cassera:

- Tavoli Dokamatic e Dokaflex con puntelli per solai Doka Eurex 30 top ed Eurex 20 fino a una lunghezza massima dei puntelli di 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 con puntelli per solai Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top ed Eco 20, nonché nel caso di puntellazione ausiliaria di solai con puntelli per solai Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top ed Eco 20.

Le prolunghes per puntello sono progettate in modo da garantire che:

- la prolunga da 0,50m sia montabile solo sul tubo esterno dei puntelli per solai.
- non sia possibile collegare varie prolunghes.




➤ Ogni tipo di modifica e/o alterazione dell'attrezzatura è vietata!

Montaggio



ATTENZIONE

- Le superfici di contatto tra le piastre di base e le piastre flangiate della prolunga devono aderire perfettamente.
- La prolunga deve essere esattamente allineata con il tubo fisso.
- Per la prolunga dei puntelli per solai non si possono utilizzare componenti con piastre flangiate piegate!

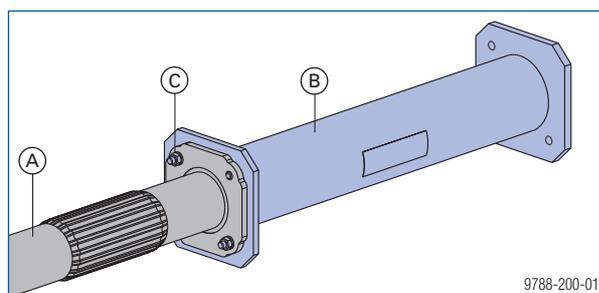

9788-200-01

A Puntello per solai Doka

B Prolunga per puntelli per solai 0,50m


C Vite esagonale M8x30 (8.8) con dado M8 (8) e rosetta elastica A8 (a corredo)

Impiego con tavoli per solai Doka

 Impiegare il **telaio per tavolo Dokamatic 1,50m** per aumentare la lunghezza dei puntelli per solai.

Temporaneamente, se p. es. servono altezze maggiori solo a un piano dell'edificio, attenendosi alle seguenti limitazioni, è possibile utilizzare la prolunga per puntelli per solai 0,50m.

- È consentita solo la combinazione con puntelli per solai Doka Eurex 30 top ed Eurex 20 top.
- Lunghezza di estrazione max. $a = 4,50$ m (puntello per solai compresa prolunga per puntelli per solai 0,50m)
- Il puntello per solai Eurex 20 top 550 può essere allungato solo con telai per tavoli 1,50m!
- Tener presente, al momento della progettazione e dell'impiego, che la portata viene ridotta.
- Impiego del puntello per solai possibile solo con il tubo esterno in basso.

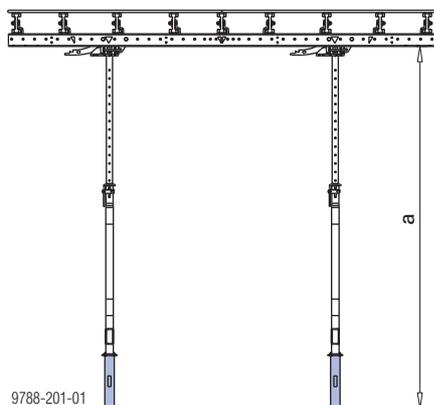


a ... max. 4,50 m

Impiego con Dokaflex

 ● È consentita la combinazione con puntelli per solai Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top ed Eco 20.

- Tener presente, al momento della progettazione e dell'impiego, che la portata viene ridotta.
- Impiego del puntello per solai possibile solo con il tubo esterno in basso.

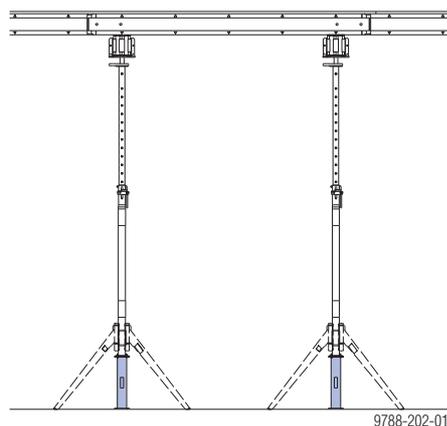

Impiego con puntellazioni ausiliarie

- 
- È consentita la combinazione con puntelli per solai Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top ed Eco 20.
 - Tener presente, al momento della progettazione e dell'impiego, che la portata viene ridotta.
 - Impiego del puntello per solai possibile con il tubo esterno in basso o in alto.

Nota su Doka Xtra e Dokadek 30



AVVERTENZA

- La testa Doka Xtra e le teste del sistema Dokadek 30 rappresentano già di per sé una prolunga del puntello per solai. L'impiego della prolunga per puntelli per solai 0,50m non è quindi consentito!