

Döşemede Ankraj koniği 20,0 ile sabitleme

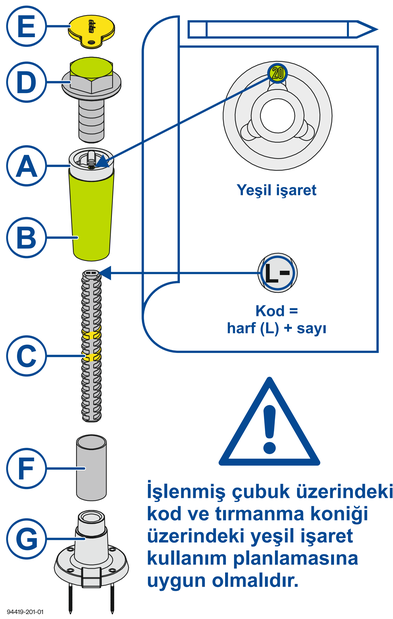


İşlenmiş çubuk üzerindeki kod ve tırmanma koniği üzerindeki yeşil işaret kullanım planlamasına uygun olmalıdır.


- **A** Üniversal tırmanma koniği 20,0 2G
- **B** Plastik kılıf K 20,0 (yeşil)
- **C** İşlenmiş çubuk 20,0
- **D** Konik vida M30 SW50 7cm
- **E** Üniversal tırmanır konik başlığı
- **F** Plastik tüp 32mm
- **G** Ankraj koniği 20,0

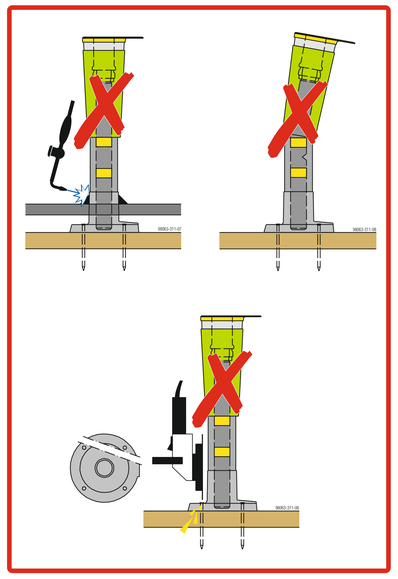

Konumlandırma noktasının hazırlanması




1.




2.




3.

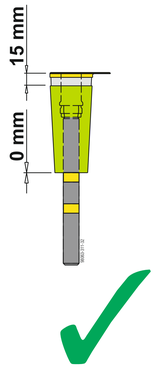



4.

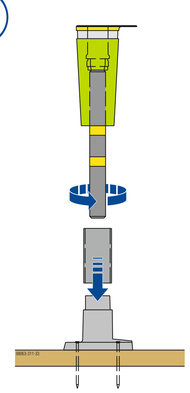


5.



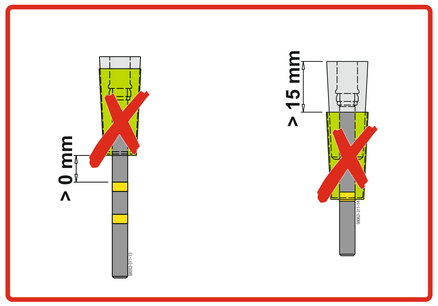




Beton Dökümü

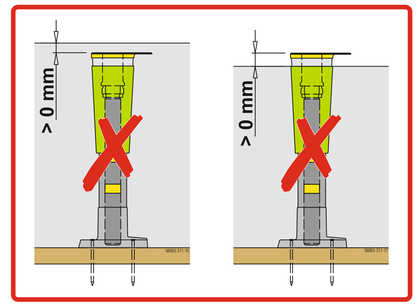


Askı noktasının kontrol edilmesi




Animasyon

1.

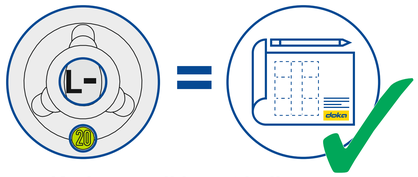


Kod ve yeşil işaret kullanım planlamasına uygun olmalıdır.

2.

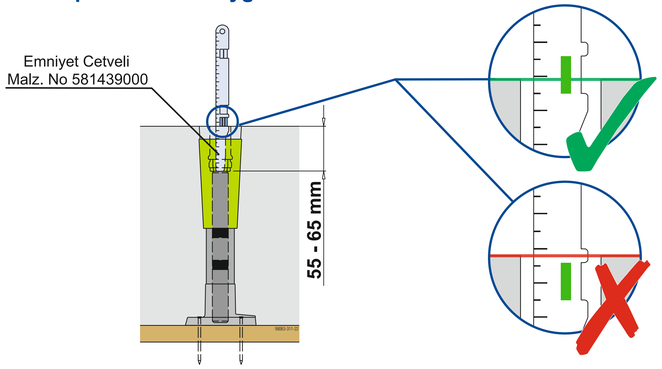

Askı ayağının monte edilmesi

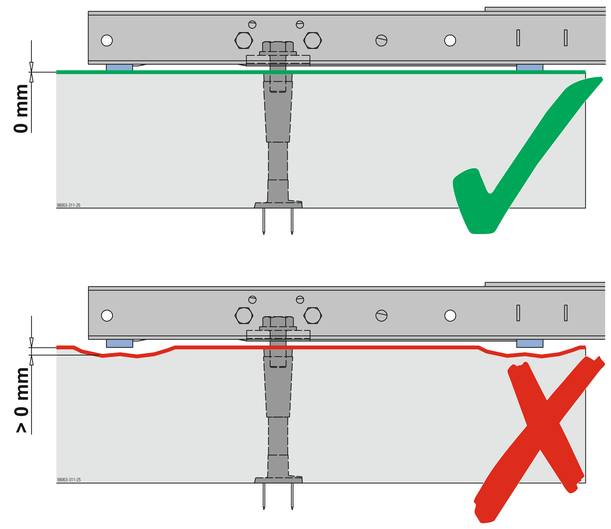

999442022 tr - 02/2025

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com